

# Kima Single/18

## Сфера применения:



Полообогрев для тонких полов при обновлении, перестройке, достройке и новостройке зданий с бетонным основанием, как во влажных так и в сухих помещениях.

Пригодный для установления в конструкции пола как во влажных так и в сухих помещениях.

Ледо- и снеготаяние в водосточных желобах, водосточных трубах и на земле.

## Данные продукта:

- противоогневой однопроводниковый кабель.
- армированный экран с минимальным электрическим полем.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения + 60°C.
- механическая прочность; армированный и класс C в соответствии с EN60800.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 17,5 Ватт/м.
- двухметровый подключающий кабель с защитным экраном.
- произведен в соответствии со стандартом EN60800, SS4242411.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.

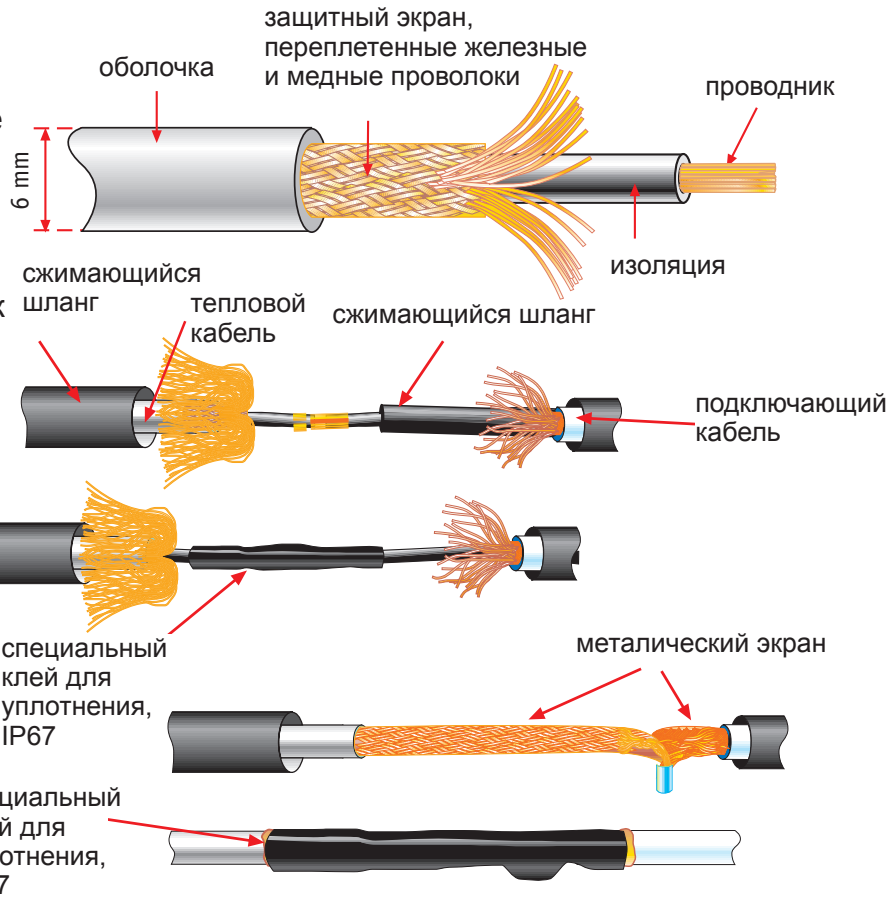

Е-номер	EAN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)	Сопротивление(Ом)
10 630 100	7331002901013	KIMA Single /18	6	100	503 - 582
10 630 101	7331002901020	KIMA Single /18	9	150	335 - 388
10 630 102	7331002901037	KIMA Single /18	13	225	223 - 259
10 630 103	7331002901044	KIMA Single /18	17	300	168 - 194
10 630 104	7331002901051	KIMA Single /18	23	400	126 - 145
10 630 105	7331002901068	KIMA Single /18	29	500	101 - 116
10 630 106	7331002901075	KIMA Single /18	34	600	84 - 97
10 630 107	7331002901082	KIMA Single /18	43	750	67 - 78
10 630 108	7331002901099	KIMA Single /18	51	900	56 - 65
10 630 109	7331002901105	KIMA Single /18	60	1050	48 - 55
10 630 110	7331002901112	KIMA Single /18	72	1250	40 - 47
10 630 111	7331002901129	KIMA Single /18	80	1400	36 - 42
10 630 112	7331002901136	KIMA Single /18	91	1600	31 - 36
10 630 113	7331002901143	KIMA Single /18	104	1800	28 - 32
10 630 114	7331002901150	KIMA Single /18	114	2000	25 - 29
10 630 115	7331002901167	KIMA Single /18	143	2500	20 - 23
10 630 116	7331002901174	KIMA Single /18	171	3000	17 - 19
10 630 117	7331002901181	KIMA Single /18	230	4000	13 - 15