


Kima K3

Сфера применения:

Ледо- и снеготаяние на крышах, в водосточных желобах и водосточных трубах. Защита от обледенения в трубах большего диаметра > 100 мм, наружная установка/монтаж.

Данные продукта:

- огнестойкий противопожарный саморегулирующийся тепловой кабель.
- армированный экран с мин. электрическим полем.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения + 70°C.
- механическая прочность; армированный и класс C в соответствии с EN60800.
- напряжение 230 Вольт.
- мощность 20 Ватт/м при +5°C.
- рабочий ток 120 мАмп при -10°C.
- изготовлен в соответствии со стандартом EN60800, SS4242411.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.

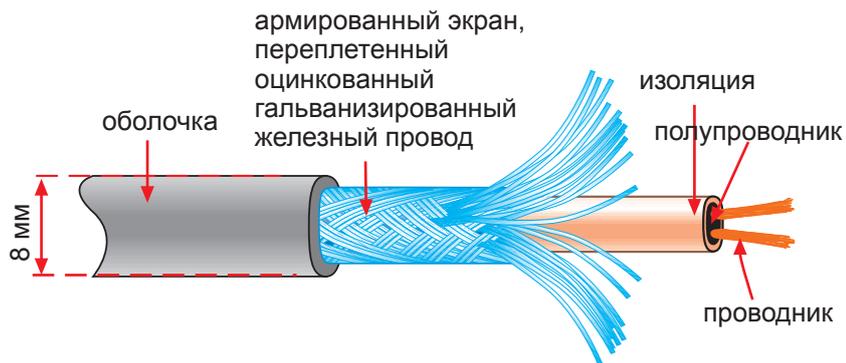

номинальная выходная мощность для K3 при различных температурах кабеля



Е-номер	ЕАN-номер	Наименование	Длина (м)	Мощность (Ватт)
E 89 876 41	7331002911265	KIMA K3	25	20
E 89 876 42	7331002911258	KIMA K3	50	20
E 89 876 53	7331002911241	KIMA K3	поточный метровый кабель на катушке	20

Tillbehör

Е-номер	ЕАN-номер	Наименование
E 89 876 57	7331002908111	KIMA K2/K3 подключаемый конец кабеля
E 89 876 58	7331002908128	KIMA K2/K3 конец подключаемого кабеля
E 89 876 59	7331002908135	KIMA K2/K3 подключаемый кабель
E 89 876 55	7331002908104	KIMA K2/K3 полный комплект с конечным и подключаемым кабелем

предохранитель, Амп	максимальная длина М
10	55
16	90
20	110

