

Kima Warm Floor Mat 150

Сфера применения:


Полообогрев для тонких полов при обновлении, перестройке, достройке и новостройке зданий с бетонным основанием, как во влажных так и в сухих помещениях.

Пригодный для установления как во влажных так и в сухих помещениях.

Внимание! Запрещено обрезать кабель.

Данные продукта:

- огнестойкий двухпроводный переплетенный проводник с мин. магнитным полем.
- первоклассная защита.
- IP67.
- максимальная температура применения + 90 °С.
- напряжение 230 Вольт
- мощность 150 Ватт/м².
- ширина покрытия 500 мм.
- трехметровый подключающий кабель с защитным экраном.
- произведен в соответствии со стандартом EN60335-1, EN60335-2-96.
- выполняет директивы RoHs 2002/95/EC.

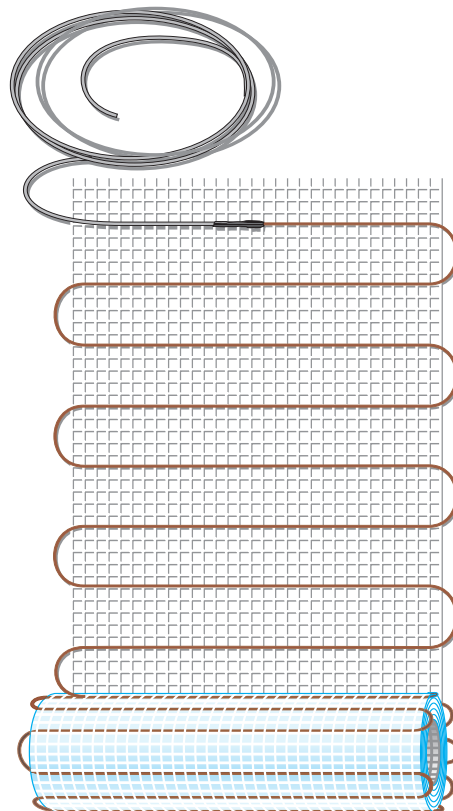

Номер артикля	EAN-номер	Наименование	Длина(м)	Мощность (Ватт)	Площадь (м ²)	Сопротивление (Ом)
107 301 01	7331002905455	KIMA WFM 150	1,4	110	0,75	457 -529
107 301 02	7331002905462	KIMA WFM 150	2,1	160	1,0	314 - 364
107 301 03	7331002905479	KIMA WFM 150	2,9	215	1,5	234 - 271
107 301 04	7331002905486	KIMA WFM 150	4,2	330	2,0	152 - 176
107 301 05	7331002905493	KIMA WFM 150	5,0	370	2,5	136 - 157
107 301 06	7331002905509	KIMA WFM 150	6,2	500	3,0	101 - 116
107 301 07	7331002905516	KIMA WFM 150	7,0	550	3,5	91 - 106
107 301 08	7331002905523	KIMA WFM 150	9,2	720	4,5	70 - 81
107 301 09	7331002905530	KIMA WFM 150	11,2	875	5,5	57 - 67
107 301 10	7331002905547	KIMA WFM 150	13	1000	6,5	50 - 58
107 301 11	7331002905554	KIMA WFM 150	15	1125	7,5	45 - 52
107 301 12	7331002905561	KIMA WFM 150	17	1275	8,5	39 - 46
107 301 13	7331002905578	KIMA WFM 150	19	1450	9,5	35 - 40
107 301 14	7331002905585	KIMA WFM 150	21	1600	10,5	31 - 36
107 301 15	7331002905592	KIMA WFM 150	23	1800	11,5	28 - 32
107 301 16	7331002905608	KIMA WFM 150	26	2000	13,0	25 - 29
107 301 17	7331002905615	KIMA WFM 150	30	2250	15,0	22 - 26

